
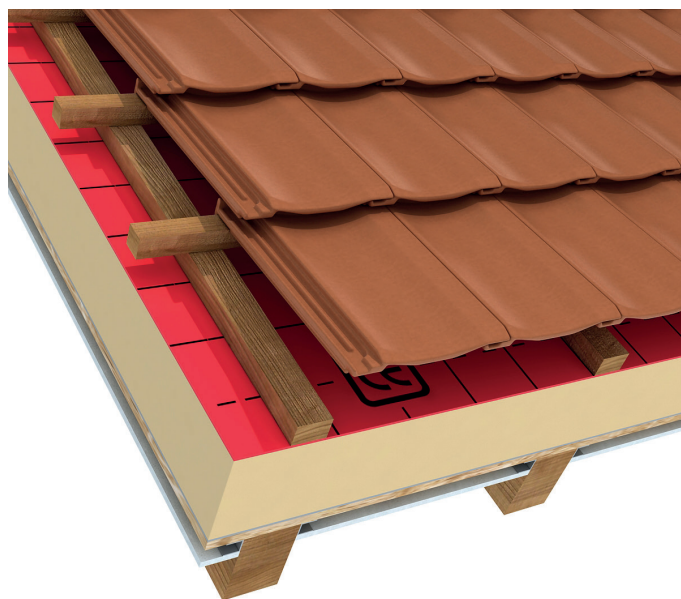


iRoof Top

Difuzně otevřený zateplovací systém vhodný pro novostavby i rekonstrukce.

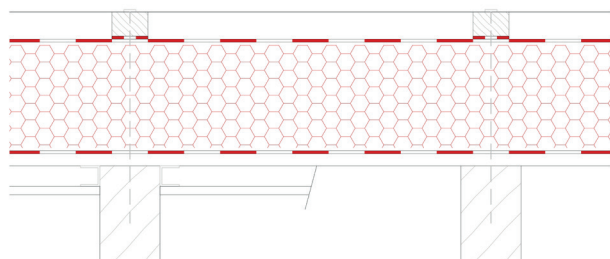

Skladby pláště šikmých střech pálených krytin Tondach pro bezpečný sklon (do 45° včetně)

iRoof Top U=0,157 W/m²K

č.	Skladba (směrem od exteriéru)	Tl. [mm]
1	Pálená krytina Tondach, bezpečný sklon střechy	~
2	Latě 60x40 mm	40
3	Kontralatě 60x40 mm, podtěsněny (Nail Tape Foam).	40
4	Difuzní folie DHV, klasifikace UDB A Tondach Fol Thermo DT Funkční vrstva na bázi polyuretanu Plošná hmotnost 210 [g/m ²], případně Tondach Fol Mono DT Funkční membrána na bázi polyesteru Plošná hmotnost 180 [g/m ²]	~
5	Tepelněizolační PIR deska Tondach Thermo Classic Z obou stran kaširovaná minerálním rounem $\lambda = 0,025$ [W/mK]	160
6	Tondach Vapour Brake Parobrzdza Sd = 20m	~
7	Záklop z pohledových prken popř. difuzně otevřených desek.	20
8	Viditelná konstrukce krovu popř. SDK konstrukce.	~

iRoof Top U=0,115 W/m²K

č.	Skladba (směrem od exteriéru)	Tl. [mm]
1	Pálená krytina Tondach, bezpečný sklon střechy	~
2	Latě 60x40 mm	40
3	Kontralatě 60x40 mm, podtěsněny (Nail Tape Foam).	40
4	Difuzní folie DHV, klasifikace UDB A Tondach Fol Thermo DT Funkční vrstva na bázi polyuretanu Plošná hmotnost 210 [g/m ²], případně Tondach Fol Mono DT Funkční membrána na bázi polyesteru Plošná hmotnost 180 [g/m ²]	~
5	Tepelněizolační PIR deska Tondach Thermo Classic Z obou stran kaširovaná minerálním rounem $\lambda = 0,025$ [W/mK]	220
6	Tondach Vapour Brake Parobrzdza Sd = 20m	~
7	Záklop z pohledových prken popř. difuzně otevřených desek.	20
8	Viditelná konstrukce krovu popř. SDK konstrukce.	~

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1

T: +420 383 826 111
M: +420 727 326 111

www.wienerberger.cz
info@wienerberger.cz

zákaznická linka: 844 111 123