

SCHODY / OBRUBNÍKY / DOPLŇKY

# DUOFIX, RANDFIX



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)




Duofix  
9,4 x 6 x 25

Randfix  
47 x 6 x 25

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> šedá, červená, karamelová <b>Povrch:</b> standardní <b>Hrany:</b> rovné s fazetou <b>Distanční prvky:</b> ne	<b>Fazeta:</b>					
<b>Charakteristika</b>	Betonová tvarovka k vytváření lemů a okrajů. Snadné tvarování oblouků. • vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu						
<b>Použití</b>	Obrubník je určen k oddělení ploch, lemování dlážděných ploch a záhonů.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1340 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška prvku v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/bm</b>	<b>Množství ks/pal., ks/vrstva</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
9,4 x 6	9,38 x 6	25	–	10,6	234/117	2,5/585	1 pal. = 2 vrstvy
47 x 6	47,09 x 6	25	–	2,13	78/26	13,5/1053	1 pal. = 3 vrstvy
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

**Technický náčrt: výrobní rozměry v mm**

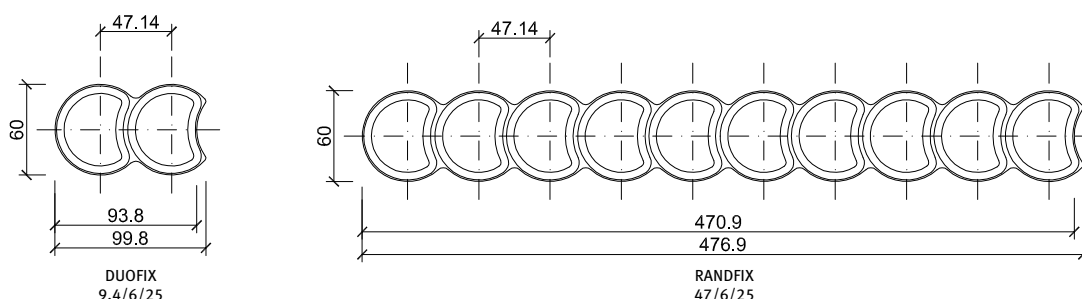

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.