

DLAŽDICE

BRADSTONE Old Town dlaždice,
bazénový lem, nášlapný kámen



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)



60 x 60 x 4,1 45 x 60 x 4,1 30 x 60 x 4,1 45 x 45 x 4,1 30 x 45 x 4,1 30 x 30 x 4,1

Základní balík obsahuje 6,07 m² dlažby (složení základního balíku: 3 x 60/60 + 3 x 45/60 + 9 x 30/60 + 2 x 45/45 + 12 x 30/45 + 6 x 30/30).
Dodávka pouze v celých paletách (základních balíčcích), jednotlivé kameny nelze prodávat jednotlivě.



90 x 60 x 7 60 x 60 x 7 60 x 45 x 7 45 x 45 x 7

Základní balík obsahuje 3,15 m² dlažby (složení základního balíku: 2 x 90/60 + 2 x 60/60 + 2 x 60/45 + 4 x 45/45).
Dodávka pouze v celých paletách (základních balíčcích), jednotlivé kameny nelze prodávat jednotlivě.



30 x 45 x 4
Bazénový lem
základní prvek



45 x 45 x 4
Bazénový lem
rohový prvek



56 x 42 x 3,7
Nášlapný kámen

Rozměry se mohou z výrobně-technických důvodů lišit o ± 0,5 cm.

Barva, vzhled a povrchová úprava	<p>Barva:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pískovcová (všechny formáty) – slonovinová (dlaždice tl. 4,1 a 7 cm, bazénový lem) – měděohnědá, pískovcová šedá (dlaždice tl. 4,1 cm) <p>Povrch: strukturovaný</p> <p>Hrany: nepravidelné bez fazety</p> <p>Distanční prvky: ne</p>
Charakteristika	<p>Mix jednovrstvých betonových vibrolitých dlaždic s přirozeně strukturovaným zvětralým povrchem. Hrany dlaždic jsou nepravidelně zvlněné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • jedinečný rustikální vzhled přírodního kamene • mrazuvzdornost • odolnost proti UV záření • probarvené v celém průřezu • pohledové hrany
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady, příjezdové cesty (jen tloušťka 7 cm).
Kombinovatelné s	BRADSTONE OLD TOWN dekorační deska
Normy a předpisy	Uvedené výrobky jsou v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X ¹⁾	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

¹⁾ platí pouze pro tl. 7 cm

DLAŽDICE

BRADSTONE Old Town dlaždice,
bazénový lem, nášlapný kámen



Technické informace

Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m ²	Množství m ² /pal.	Hmotnost kg/pal.	Poznámka
Základní balík 60 x 60	–	3,8–4,4	6–15	–	–	–	–
45 x 60	–	3,8–4,4	6–15	–	–	–	–
30 x 60	–	3,8–4,4	6–15	–	6,07	546	–
45 x 45	–	3,8–4,4	6–15	–	–	–	–
30 x 45	–	3,8–4,4	6–15	–	–	–	–
30 x 30	–	3,8–4,4	6–15	–	–	–	–
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m ²	Množství m ² /pal.	Hmotnost kg/pal.	Poznámka
Základní balík 90 x 60	–	7	6–15	–	–	–	–
60 x 60	–	7	6–15	–	–	–	–
60 x 45	–	7	6–15	–	3,15	470	–
45 x 45	–	7	6–15	–	–	–	–
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška prvku v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m ²	Množství ks/pal.	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Nášlapný kámen 56 x 42	–	3,7	–	4 ks/bm	23	18,4/423	–
Bazénový lem základní prvek 30 x 45	–	3,8–4,4	6–15	7,41 2,22 ks/bm	20	11,77/236	–
Bazénový lem rohový prvek 45 x 45	–	3,8–4,4	6–15	5,56	20	13,27/266	–
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						


DLAŽDICE

BRADSTONE Old Town dlaždice,
bazénový lem, nášlapný kámen



Technický náčrtek: skladebné rozměry v mm

výška 3,8–4,4 cm, balík 6,07 m²

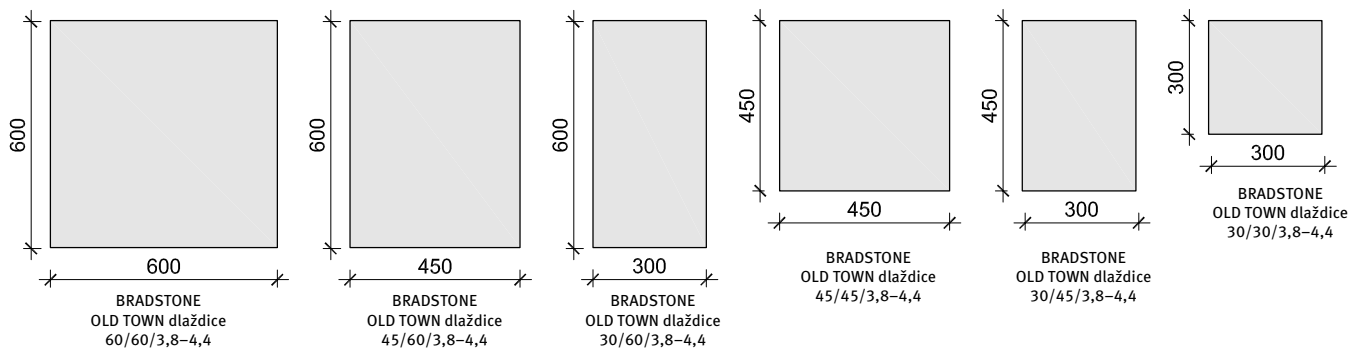

výška 7 cm, balík 3,15 m²

