


DLAŽBA

COUNTRY kombi



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)




Kombi forma 120 x 75 cm

Kombi forma – skladba 1 vrstvy = 28 kamenů ve skladbě 9 x 15/15/5 + 7 x 15/20/5 + 7 x 15/25/5 + 5 x 15/30/5
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: bílošedočerná, bíločervenočerná, bílohnědočerná, bíložlutočerná Povrch: colorflow Hrany: rovné bez fazety Distanční prvky: ano						
Charakteristika	Pravoúhlá dvouvrstvá betonová dlažba s hladkým betonovým povrchem. <ul style="list-style-type: none"> • vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • snadná údržba a odolnost proti nečistotám • odolnost proti smyku a skluzu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství m²/paleta	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Kombi forma 120 x 75	–	5	4	1 vrstva = 0,9 m ²	10,8	–/1221	1 pal. = 12 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.wienerberger.cz/semmelrock						

Technický náčrt: skladebné rozměry v cm

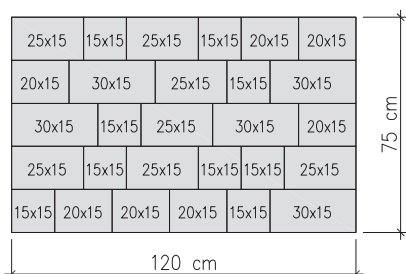

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 2 t	pojezd nad 2 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.