


DLAŽDICE

LUSSO VULCANO



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)

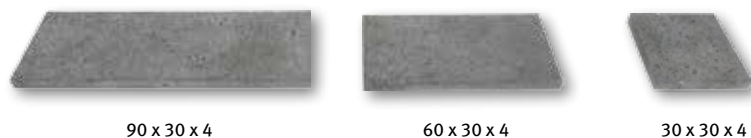


90 x 30 x 4

60 x 30 x 4

30 x 30 x 4

Barva, vzhled a povrchová úprava	<p>Barva: granit antracitová</p> <p>Povrch: strukturovaný se vzhledem vulkanického tufu</p> <p>Hrany: rovné s jemným zkosením</p> <p>Distanční prvky: ne</p>						
Charakteristika	<p>Betonové jednovrstvé vibrolité dlaždice s přirozeně strukturovaným povrchem připomínajícím vzhled vulkanického tufu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • jedinečný vzhled přírodního kamene • nadčasový design v moderním obdélníkovém tvaru • mrazuvzdornost • odolnost proti UV záření • probarvené v celém průřezu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady.						
Normy a předpisy	<p>Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody.</p> <p>Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.</p>						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	<p>Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl.</p> <p>Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.</p>						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal., m²/pal.	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
30 x 30	29,7 x 29,7	3,8–4,2	3–5	11,1	46/4,14	7,5/345	–
60 x 30	59,7 x 29,7	3,8–4,2	3–5	5,55	23/4,144	15,6/359	–
90 x 30	89,7 x 29,7	3,8–4,2	3–5	3,7	16/4,324	23,6/378	–
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

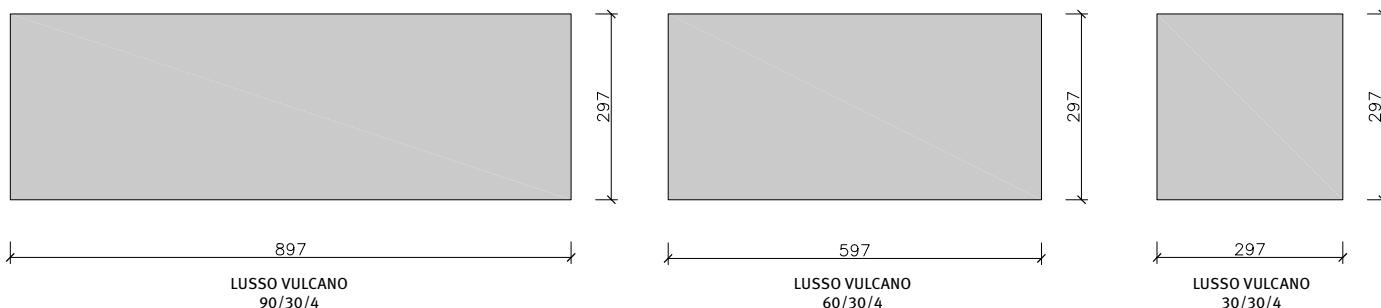

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.