

DLAŽDICE

PERLA




Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)



40 x 40 x 5; 50 x 50 x 5

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: bílá Povrch: Perla Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ne	Fazeta:					
Charakteristika	Dvouvrstvá vibrolisovaná betonová dlaždice s Perla povrchem, nášlapná vrstva z drti přírodního kameniva s jemnými odlesky. <ul style="list-style-type: none"> • povrchová úprava Semmelrock Protect • snadná údržba a zvýšená odolnost proti nečistotám • moderní vzhled • jemně zdrsňený povrch • vysoká pevnost a odolnost proti známám opotřebení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady.						
Kombinovatelná s	Perla kombi						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal., ks/vrstva	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
50 x 50	49,7 x 49,7	5	3	4	40/4	26,95/1079	1 pal. = 10 vrstev
40 x 40	39,7 x 39,7	5	3	6,25	60/6	18/1080	1 pal. = 10 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

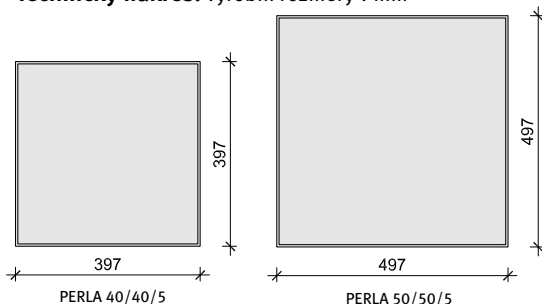

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.