


**DLAŽBA**

**SIGNUM XXL®**




**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)

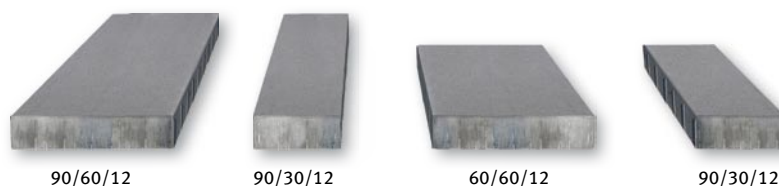

Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva.

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> šedá <b>Povrch:</b> standardní <b>Hrany:</b> s fazetou <b>Distanční prvky:</b> ano	<b>Fazeta:</b>					
<b>Charakteristika</b>	Moderní velkoformátová dlažba. <ul style="list-style-type: none"> <li>• tvůrčí svoboda díky různým formátům</li> <li>• vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství ks/pal., ks/vrstva</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
90 x 60	89,7 x 59,7	12	3	1,85	10/2	150/1500	1 pal. = 5 vrstev
90 x 30	89,7 x 29,7	12	3	3,70	20/4	75/1500	1 pal. = 5 vrstev
60 x 60	59,7 x 59,7	12	3	2,78	10/2	100/1000	1 pal. = 5 vrstev
60 x 30	59,7 x 29,7	12	3	5,56	30/6	50/1500	1 pal. = 5 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

**Technický náčrt: výrobní rozměry v mm**

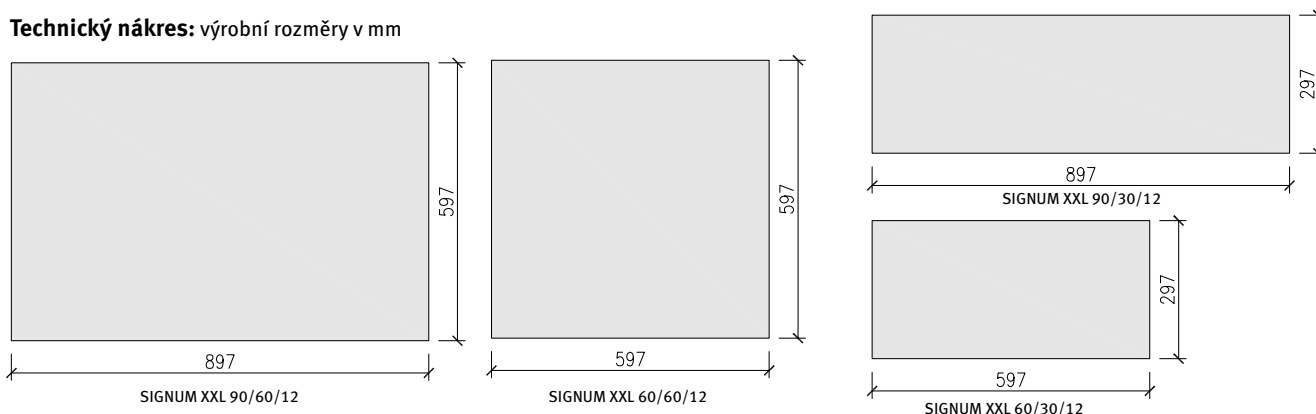

<b>Způsob pokládky</b>		<b>Zatížení</b>		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	X	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

Stav 04/2015  
 Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m<sup>2</sup> zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.