

DLAŽDICE

ZAHRADNÍ DLAŽDICE Elegant




Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)



50/50/4; 40/40/4; 30/30/4

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: šedá, bíločerná, bílohnědočerná, bíložlutokaramelová Povrch: standardní, colorflow Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ne	Fazeta:					
Charakteristika	Dlaždice s hladkým betonovým povrchem pro univerzální použití. <ul style="list-style-type: none"> • mírně sražené hrany • vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v mm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal., ks/vrstva	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
50 x 50	497 x 497	4	3	4	48/4	23,5/1128	1 pal. = 12 vrstev
40 x 40	397 x 397	4	3	6,25	72/6	14/1008	1 pal. = 12 vrstev
30 x 30	297 x 297	4	3	11,11	144/12	8,28/1192	1 pal. = 12 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.wienerberger.cz/semmelrock						

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

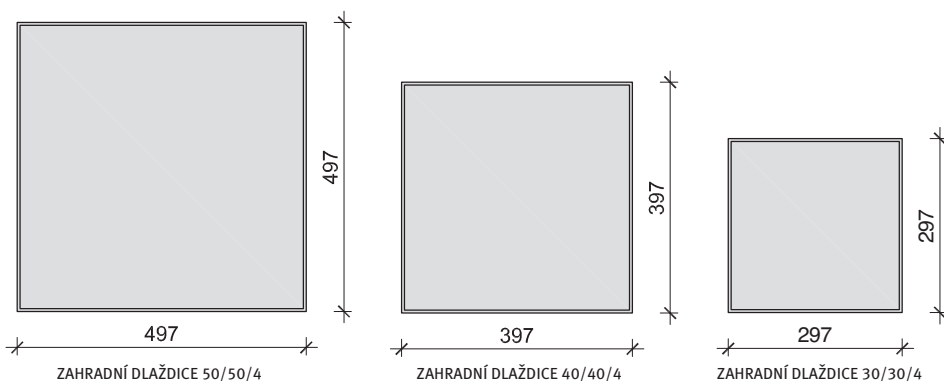

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položených dlaždic.