

# Porotherm 38 T Profi

Tepelněizolační vnější stěna

1/2

**Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry**



## Použití

Cihly broušené **Porotherm 38 T Profi** jsou určeny pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 380 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká).

## Výhody

- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplněmi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a rychlé zdění
- vysoká pevnost
- ložná spára tloušťky 1 mm - minimální spotřeba malty, minimální množství vody vnesené do zdiva
- žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému **Porotherm**

## Technické údaje

### Cihly:

- rozměry d/š/v	248x380x249 mm
- rovinnost ložných ploch	0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch	0,6 mm
- objem. hmot. prvku	670 kg/m <sup>3</sup>
- hmotnost	cca 15,7 kg/ks
- pevnost v tlaku	
⊥ k ložné spáře	8 N/mm <sup>2</sup>
s ložnou spárou	2 N/mm <sup>2</sup>
- λ <sub>10,dry,unit</sub>	0,064 W/(m·K)
- nasákavost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- přídržnost f <sub>vk0</sub>	0,19 N/mm <sup>2</sup>

NPD - není stanoven žádný požadavek

### Zdivo:

- tloušťka	380 mm
- spotřeba cihel	16 ks/m <sup>2</sup>
	42,1 ks/m <sup>3</sup>
- spotřeba celoplošné malty pro tenké spáry	5,3 l/m <sup>2</sup>
	14 l/m <sup>3</sup>
- charakteristická pevnost zdiva v tlaku vyzděného na maltu pro tenké spáry <b>Porotherm Profi</b>	stanovená podle

ČSN EN 1996-1-1 ze statických zkoušek je  $f_k = 3,50 \text{ N/mm}^2$ , součinitel přetvárnosti  $K_E = 800$ , pevnosti zdiva v tahu za ohybu  $f_{xk1} = 0,13 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_{xk2} = 0,09 \text{ N/mm}^2$

### Zvuková izolace zdiva\*

Vážená laboratorní neprůzvučnost  $R_w = 48 \text{ dB}$  při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek  $293 \text{ kg/m}^2$

\* hodnota stanovena výpočtem

### Tepelně-technické údaje zdiva

zdivo na maltu	λ W/m·K	R m <sup>2</sup> ·K/W	U W/m <sup>2</sup> ·K
----------------	---------	-----------------------	-----------------------

Porotherm Profi			
bez omítek <sup>1)</sup>	0,066	5,75	0,17
s omítkami <sup>1)3)</sup>	0,070	6,09	0,16
bez omítek <sup>2)</sup>	0,069	5,53	0,18
s omítkami <sup>2)3)</sup>	0,072	5,87	0,17

1) v suchém stavu 2) při praktické vlhkosti podle ČSN EN ISO 10456 3) vnější strana:  
 - tepelněizolační omítky, tl. 30 mm, λ = 0,10 W/(m·K)  
 - stěrková malta se sířovinou, tl. 3 mm, λ = 0,80 W/(m·K)  
 - pastózní omítky, tl. 2 mm, λ = 0,70 W/(m·K)  
 vnitřní strana - sádrová omítky, tl. 10 mm, λ = 0,34 W/(m·K)

### Požární odolnost zdiva

Požárně dělicí stěna s vápenosádrovou omítkou  
 Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavé  
 Požární odolnost: REI 90 DP1  
 (ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

### Ostatní stavebně fyzikální hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva  $c = 1000 \text{ J/kg·K}$   
 Faktor difuzního odporu  $\mu = 5/10$   
 (ČSN EN 1745)

### Směrná pracnost zdění

cca 0,85 hod/m<sup>2</sup>  
 2,24 hod/m<sup>3</sup>

### Dodávka

Cihly **Porotherm 38 T Profi** jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.  
 - počet cihel 72 ks/pal  
 - hmotnost palety cca 1160 kg


Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry **Porotherm Profi**, která se nanáší na celou plochu ložných spár.

Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty **Porotherm Profi AM** nebo **Porotherm Profi Thermo-UNI**.




ČSN EN 771-1

### Porotherm 38 T Profi



### VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

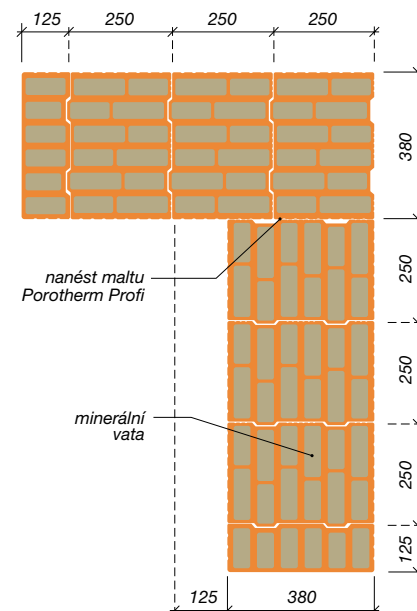

Cihly Porotherm 38 T Profi byly vyvinuty za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

# Porotherm 38 T Profi

Tepelněizolační vnější stěna

2/2

**Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry**



## Doplňkové cihly

**Porotherm 38 TB Profi 1/2**  
(poloviční)





ČSN EN 771-1



– rozměry d/š/v	123x380x249 mm
– rovinnost ložných ploch	0,3 mm
– rovnoběžnost rovin ložných ploch	0,6 mm
– objem. hmot. prvku	790 kg/m <sup>3</sup>
– hmotnost	cca 9,4 kg/ks
– pevnost v tlaku	
⊥ k ložné spáře	12/10 N/mm <sup>2</sup>
s ložnou spárou	3 N/mm <sup>2</sup>
– nasákavost	NPD
– mrazuvzdornost	NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
– rozměrová stabilita	NPD
– reakce na oheň	třída A1
– přídržnost $f_{vk0}$	0,19 N/mm <sup>2</sup>

Cihla je dodávána jako **dvojblok** polovičních cihel 1/2 + 1/2



## Dodávka

Cihly **Porotherm 38 TB Profi 1/2** jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

– počet cihel	144 ks/pal
– hmotnost palety	cca 1385 kg

**Poloviční cihlu** lze získat z dvojbloku polovičních cihel rozříznutím v místě naznačeném hranatou drážkou

Cihly Porotherm 38 TB Profi 1/2 byly vyvinuty za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-T13/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitečných vlastností staveb“.